

源恒科技

YUANHENG TECHNOLOGY

源恒自动化科技(海南)有限公司

源远流长 持之以恒

源恒自动化科技(海南)有限公司

源恒自动化科技(江苏)有限公司

杭州源恒自动化科技有限公司

竭诚为您服务



源远流长 持之以恒



因为专业
profession



所以优秀
outstanding



追求品质
quality



所以高端
high-end

YUANHENG AUTOMATION TECHNOLOGY Co., Ltd



电话: 0527-83963999
电话: 0571-88027718



邮箱: yhzdhjs@sina.com
邮箱: hzyhzdh@sina.com



地址: 海南省东方市八所镇湘琼先进制造业共建产业园湘琼大道北2号
联系人: 湘琼园区王端 187 8993 5718

二次供水设备 一体化预制泵站 污水处理设备 低温等离子体空气净化器

您的需求 我的专业 为您量身定制

联系人: 湘琼园区王端 187 8993 5718



企业文化

Corporate Culture

企业使命

改善人居环境、提高生活质量
促进人水和谐、塑造生态文明
维系地球血脉、净化生命源泉

创新

以创新为源动力

合作

以利他合作为表征

共赢

以共赢为目标

未来的水行业应该是安全可靠、 洁净卫生、 先进智能的；

未来的源恒应该是高科技的源恒、 服务的源恒、国际化的源恒。

水是生命之源， 为群众输送安全、 洁净、 放心的用水， 是源恒的职责。

CONTENTS

目录

公司简介	01
资质证书	03
核心优势	07
二次供水设备	13
一体化预制泵站	17
一体化污水处理设备	21
低温等离子体空气净化器	25
冷轧热镀锌管	29
健身器材	33
售后服务	35

ENVIRONMENTAL
PROTECTION

THE ENVIRONMENTAL AND PROTECTION IS THE
PROBLEM OF THE WORLD, FROM OUR START YUANHENG



YHY

公司简介

Company Introduce

源恒自动化科技（海南）有限公司主要从事低温等离子体空气净化器、污水处理设备、污水提升泵站、二次供水设备的研发、设计、制造及销售。

公司总部杭州源恒自动化科技有限公司成立于2010年，注册资金伍仟万元整。2018年初，为了满足日益增长的业务量，在江苏沭阳成立了“源恒自动化科技（江苏）有限公司”，公司占地100亩，以此为生产基地，以便于未来更好的巩固国内市场，并进军国际市场。

2024年，“源恒自动化科技（海南）有限公司”成立，建立研发、制造、销售为一体的新型产业基地，跟孟加拉国企业签订战略合作协议，向孟加拉国出口低温等离子体空气净化器，以及向国际市场出口健身器材（蹦床），扩大出口创汇，并全面扩大规模，提高企业国际形象，巩固国内市场，开拓进取国际市场。现“海南基地”正准备进入全力建设，预计在2025年底前后完工1栋厂房投入生产。

公司拥有专业的研发团队和产品设计团队，打造世界先进的产品理念。公司产品以先进的技术，优良的品质在用户中享有较高的声誉。公司有专业的技术工程师，配合先进的生产加工设备，力争从每个零部件到整体设备都做到精益求精。

以实为本
Cordiality

以诚取信
Integrity

技术为主
Technology

服务取胜
Service














资质证书

用科技来武装企业；
用制度来规范企业；
用创新来发展企业。

源恒自动化科技（江苏）有限公司

AAA级信用单位

The credit rating is AAA

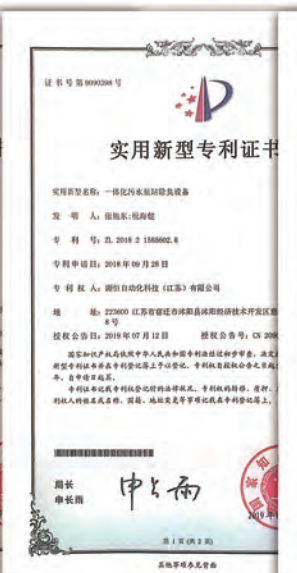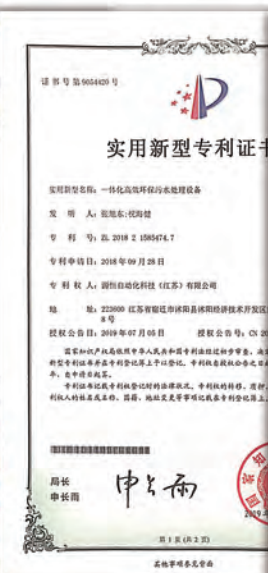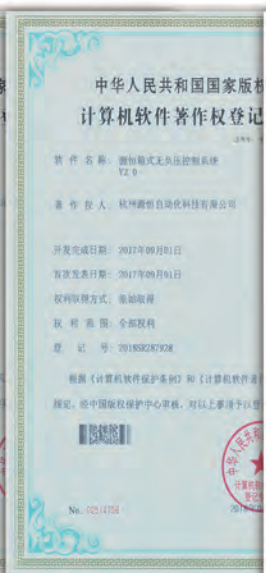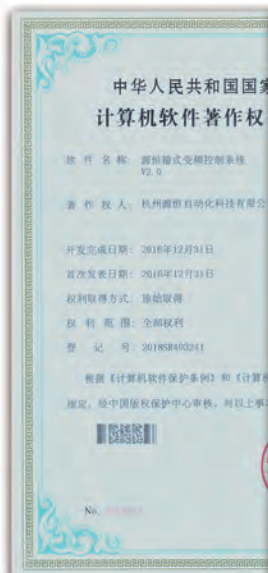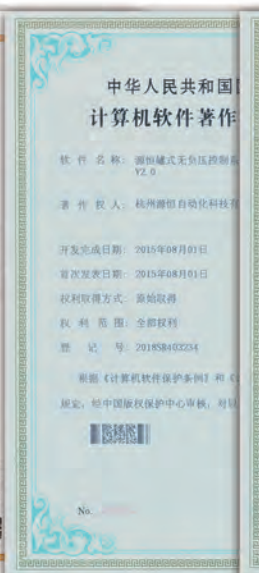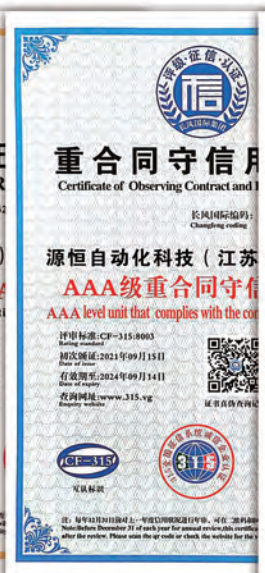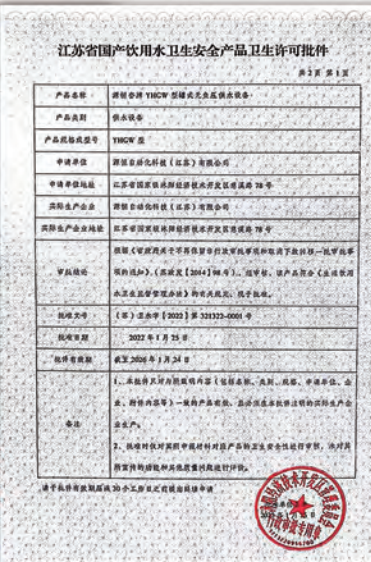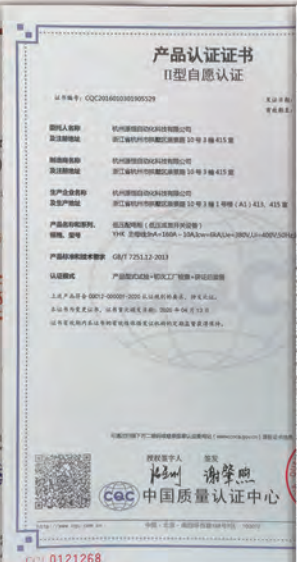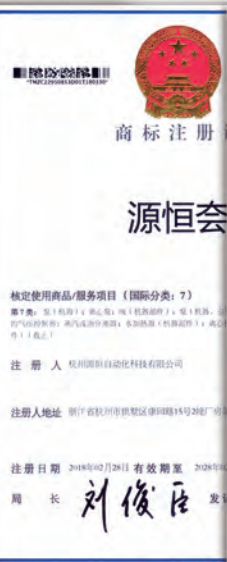



资质证书

用管理来塑造企业；

用纪律来统一企业；

用品质来维持企业。

用管理来维持企业。



核心优势

- 高品质
- 高智能
- 高性价比
- 成熟的售后
- 合理化设计
- 24小时实时远程监控

“源恒科技”成立至今已有近20年，以“电气”起家，公司开创初期与“西门子”、“ABB”等多家国外企业合作，为“欧文斯科宁”、“液化空气”等知名外企设计、装配电气工程。“源恒科技”具有非常丰富的电气工程设计、研发、创新及装配经验。

“源恒科技”是国家级高新技术企业，每年都会至少有两个研发项目立项实施。公司有专业的研发团队进行环保、节能方向的研究，致力于研发同等设备在同等运行条件下，更高效、更节能、更环保。

“源恒科技”在江苏沭阳经济技术开发区拥有100亩生产基地，公司具有十分强大的生产能力以及十分充裕的生产场地。

“源恒科技”十分注重环保领域的研发，公司正致力于土壤检测、土壤修复项目的研发，将之作为下一阶段的重点发展方向。



“源恒科技”增加了不锈钢管制造流水线以及生活水箱制造设备，致力于打造设备生产“一条龙”，尽量从原材料开始打造设备，将设备的品质与成本控制在自己手中。



所有设备经过检测仪器检测精度、加工工艺指标、电气可靠性试验等



以高于国家标准、行业标准的企业标准来生产、验收

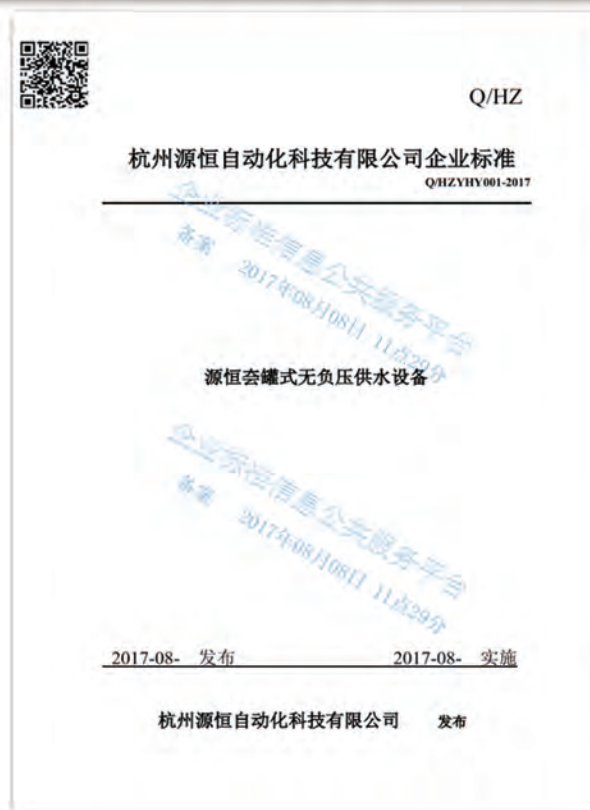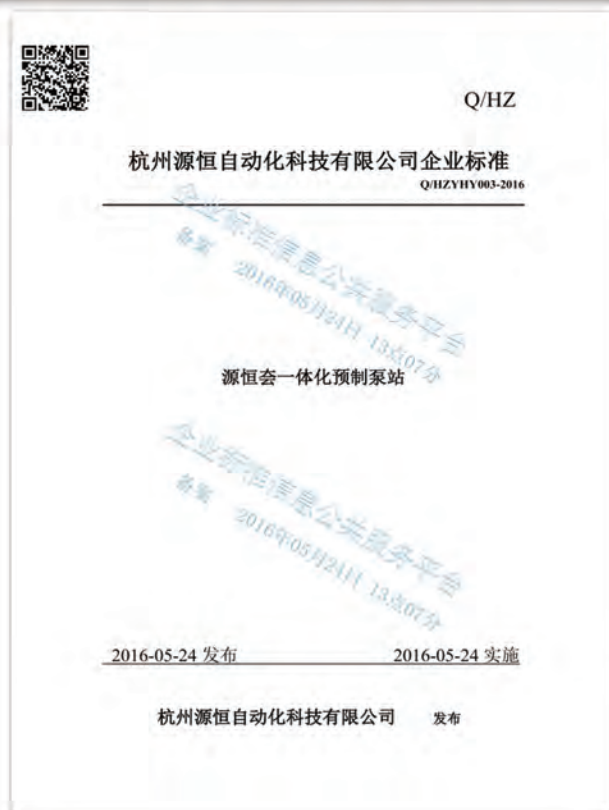

高性价比


- 厂家直销，一手货源，中间0环节，同等价格质量更好
- 产量高，规模化生产，产品已畅销全国各地

成熟完善的售后服务

- 用户不满意，服务不停止
- “24小时服务” “超前服务” “全过程服务” “终身服务”

合理化设计

- 可设计符合用户需要参数的设备及安装形式
- 可按要求选配各种通讯接口、协议，从而可连接各种人机界面、监控计算机、可与各种控制网络、通信网络相接，适用于特殊、复杂生活恒压变频供水设备

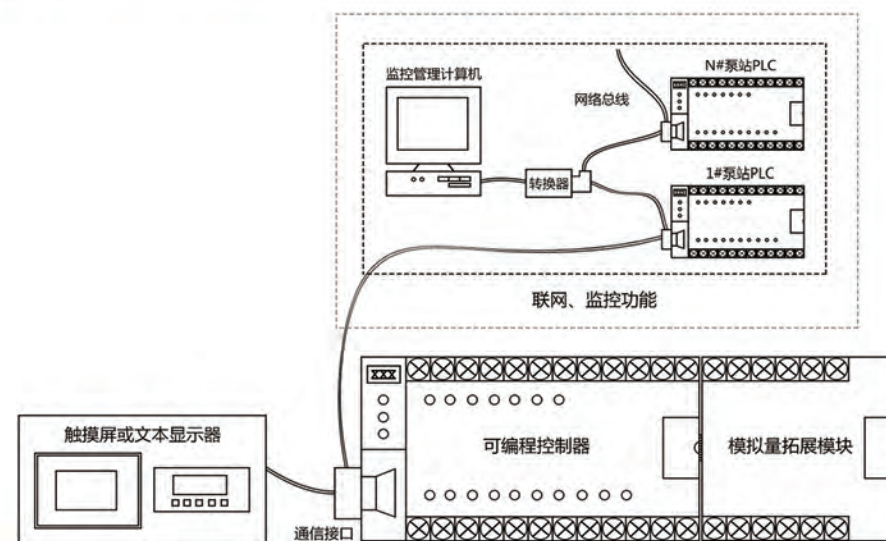


高智能

- 采用了先进的变频控制技术、软起动、有过载，短路、过压、欠压、缺相、过热和失速保护等功能
- 在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等
- 变频器故障时自动降级运行，自动系统故障时，还可手动操作应急备用

现场传感器/控制器



EMCP平台部分

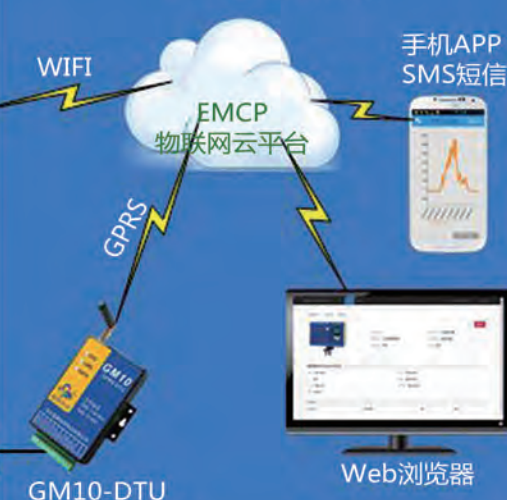

GRM20676183872

杭州源恒自动化科技有限公司
沭阳传智学院厢式泵房变频设备

GRM202G设备1 [刷新][设备管理]

设备描述信息...

运行数据 故障报警 机组参数 报警参数

实时曲线图1 地图

序号	变量名	变量值	描述
1	BJ_水泵1故障		泵故障 (灰色正常, 红色故障)
2	BJ_水泵2故障		泵故障 (灰色正常, 红色故障)
3	BJ_水泵3故障		泵故障 (灰色正常, 红色故障)
4	BJ_变频器故障		变频器故障 (灰色正常, 红色故障)
5	BJ_最大供水能力报警		灰色正常, 红色故障
6	BJ_无水报警_浮球		灰色正常, 红色故障

GRM20676183641

杭州源恒自动化科技有限公司
杭州馒头山污水提升泵站

GRM202G设备1 [刷新][设备管理]

杭州馒头山污水提升泵站实时数据

运行数据 故障报警 报警参数 实时曲线图1

实时数据表2 地图

序号	变量名	变量值	描述
1	DI_低液位		低液位 (绿色正常, 红色报警)
2	DI_高液位		高液位 (绿色正常, 红色报警)
3	DI_泵1故障		1#泵故障 (绿色正常, 红色报警)
4	DI_泵2故障		2#泵故障 (绿色正常, 红色报警)
5	DI_泵1过热		1#泵过热保护 (绿色正常, 红色故障)

故障记录功能: 包括泵组运行状况, 变频器运行情况以及压力控制器信号检测等故障记录

手机报警功能: 设备出现故障, 通过短信告知相关负责人, 在无人值守的情况下, 时刻了解设备的情况, 通过设置响应的权限来远程观看或者操作设备

实时流量以及累积流量的统计

沭阳传智学院箱式变频供水设备

系统状态

手动 停止 自动

系统休眠 ☐

HMI启动 ☒

水箱液位 1.92 米

设定压力: 0.280

实际压力 0.276

变频器频率 0.9

泵1故障 ☐ 泵1计时 955 小时

泵2故障 ☐ 泵2计时 962 小时

泵3故障 ☐ 泵3计时 961 小时

变频器故障 ☐ 心跳 27563

最大供水能力报警 ☐


无水报警-浮球 ☐

无水报警-传感器 ☐

超压报警-电接点 ☐

超压报警-传感器 ☐

水箱液位高报 ☐

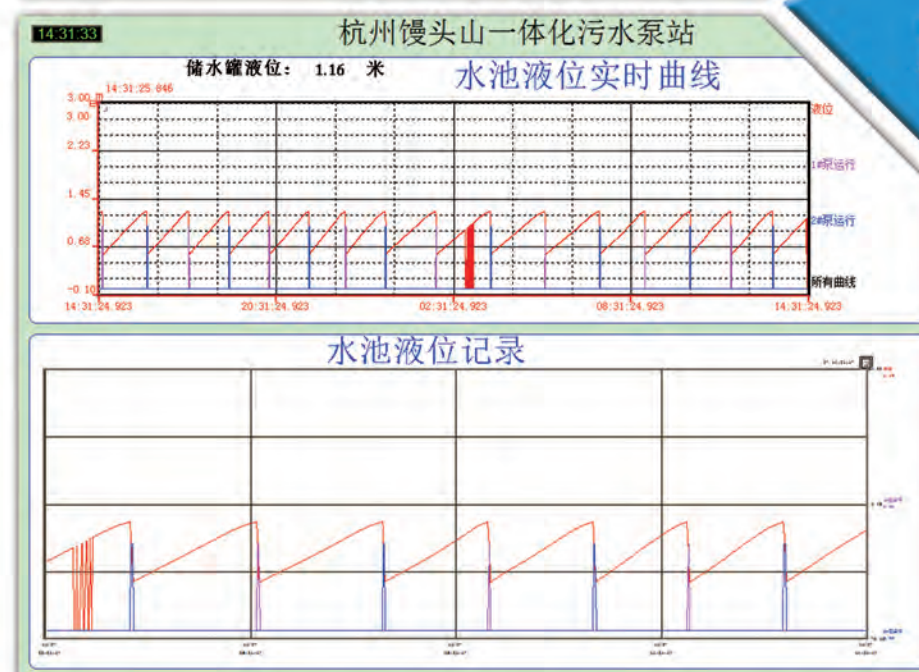

数据库记录: 监控系统通过各类实时数据及历史数据并根据信息分类生成各种专用数据库。同时对数据库还具有在线查询、修改、处理、打印等管理功能, 以进行日常的操作及维护

沭阳传智学院箱式变频供水设备

运行报表

时间设置 报表导出

序号	记录时间	水箱液位	设置压力	实际出水压力	泵1状态	泵2状态	泵3状态	变频器运行频率	心跳
1	2017年11月06日23时53分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.43	
2	2017年11月06日23时54分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
3	2017年11月06日23时55分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
4	2017年11月06日23时56分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
5	2017年11月06日23时57分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
6	2017年11月06日23时58分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
7	2017年11月06日23时59分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
8	2017年11月07日00时00分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
9	2017年11月07日00时01分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
10	2017年11月07日00时02分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
11	2017年11月07日00时03分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
12	2017年11月07日00时04分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
13	2017年11月07日00时05分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
14	2017年11月07日00时06分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
15	2017年11月07日00时07分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
16	2017年11月07日00时08分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
17	2017年11月07日00时09分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
18	2017年11月07日00时10分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
19	2017年11月07日00时11分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
20	2017年11月07日00时12分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
21	2017年11月07日00时13分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
22	2017年11月07日00时14分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
23	2017年11月07日00时15分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
24	2017年11月07日00时16分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
25	2017年11月07日00时17分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	
26	2017年11月07日00时18分20秒	1.91	0.28	0.28	0.00	2.00	0.00	41.76	

机组运行状态

泵1状态指示

泵2状态指示

系统状态

停泵液位: 0.60 米

起1台泵液位: 1.25 米

起2台泵液位: 1.28 米


报警记录

日期	时间	报警类型	设备	说明	数量	单位	限值	类
2017/09/25	10:29:37.190	0	MTS_01Y	馒头山低液位			0.000	异
2017/09/25	10:29:37.180	0	MTS_2BJ	馒头山总报警			0.000	异
2017/09/25	10:09:44.960	0	MTS_01Y	馒头山低液位			0.000	异
2017/09/25	10:09:44.960	0	MTS_2BJ	馒头山总报警			0.000	异

报警功能: 当现场设备出现故障或各类参数有越限情况时, 系统应及时发出声光报警。声报警可以在确认后被消除或采用定时消除。报警信息可以以短信的形式发送到相关人员的手机上

二次供水设备（变频、无负压）


二次供水是一种在原有管网水压力底子上再次加压的变频供水设备，该设备是一种环保节能供水设备，它是一种能直接与自来水管网毗连，可解决自来水因为管网压力限定不能满足用户用水的问题，对自来水管网不会发生任何反作用的二次给水设备，在市政管网压力的底子上直接叠压无负压供水，节省动力，而且设备采用了全自动智能叠压调配技术，欠压调配技术，全封锁带压稳流抵偿技术，拥有无污染、占地量小、安置快速、运转靠得住、维护便利等诸多长处。

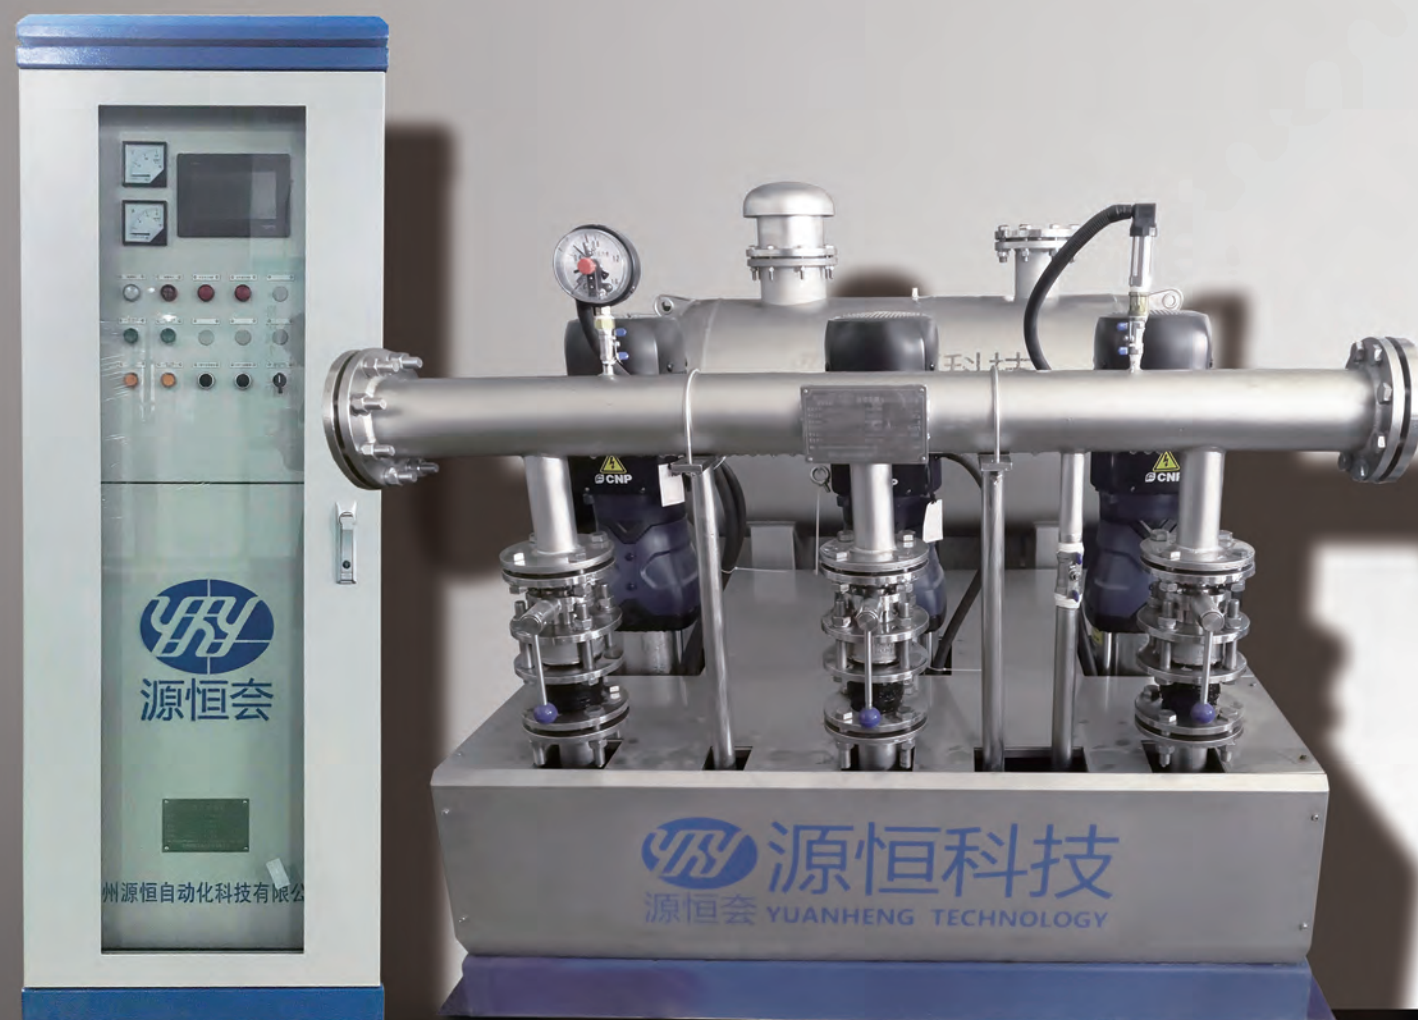


型号说明




YHB变频供水设备

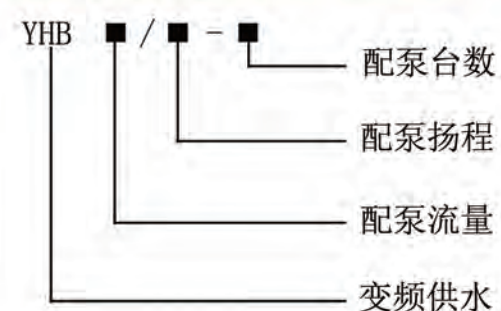

YHGW罐式无负压供水设备

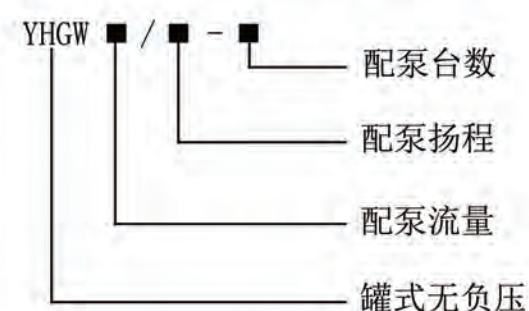

YHXW箱式无负压供水设备

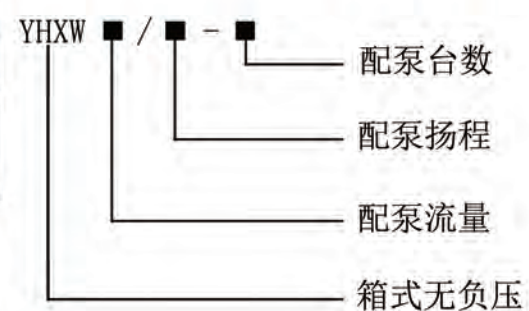

设备优点

1) 应急电路系统

在系统出现故障时通过应急电路来达到自动供水的目的。

2) 设备降噪控制技术

通过计算分析,与高性能变频器结合最大限度降低变频噪音,达到了静音模式的效果。

3) 一键调压控制技术

通过人机界面触发一个按键,即可根据联动程序自动修改各与压力相关的参数。

4) 三项压力恒定措施

三项压力绝对恒定措施,运用各种程序运算应对各种用水情况,确保压力浮动值在 $\pm 0.01\text{MPa}$ 之间。

5) 节能型系统

按所需用水量,自动调节水泵转速及运行台数,大大节约了电能,增加了水泵寿命。

6) 高品质的材质组成



水泵及其管阀附件使用食品级不锈钢材质,清洁并增加了使用寿命。

7) 三重防负压控制技术

前后压联合控制方式+高低峰压力补偿控制技术+真空抑制负压装置对进水压实时监测,对负压有预知及对进水有平衡补偿的功能。

一体化预制泵站（污水提升）


传统污水提升泵站的应用已经有超过百年的历史，但其有着自身的缺点：池壁易腐蚀、人员工作环境恶劣、投资高、占地面积大等。而一体化污水提升泵站的开发及成功使用，为污水提升泵站开创了新纪元，随着近几年其在国内的实例应用证明，一体化污水提升泵站具有体积小、材料坚固、造价低、集成度高、投资低、占地面积小等一系列优点，很值得在国内得到更大范围的推广应用。一体化预制泵站是通过水泵为水提供势能和压能，解决无自流条件下排灌、排污的唯一方法。泵站为地埋式结构，由玻璃钢井筒、潜污泵、自动耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅和通风系统等部件组成。

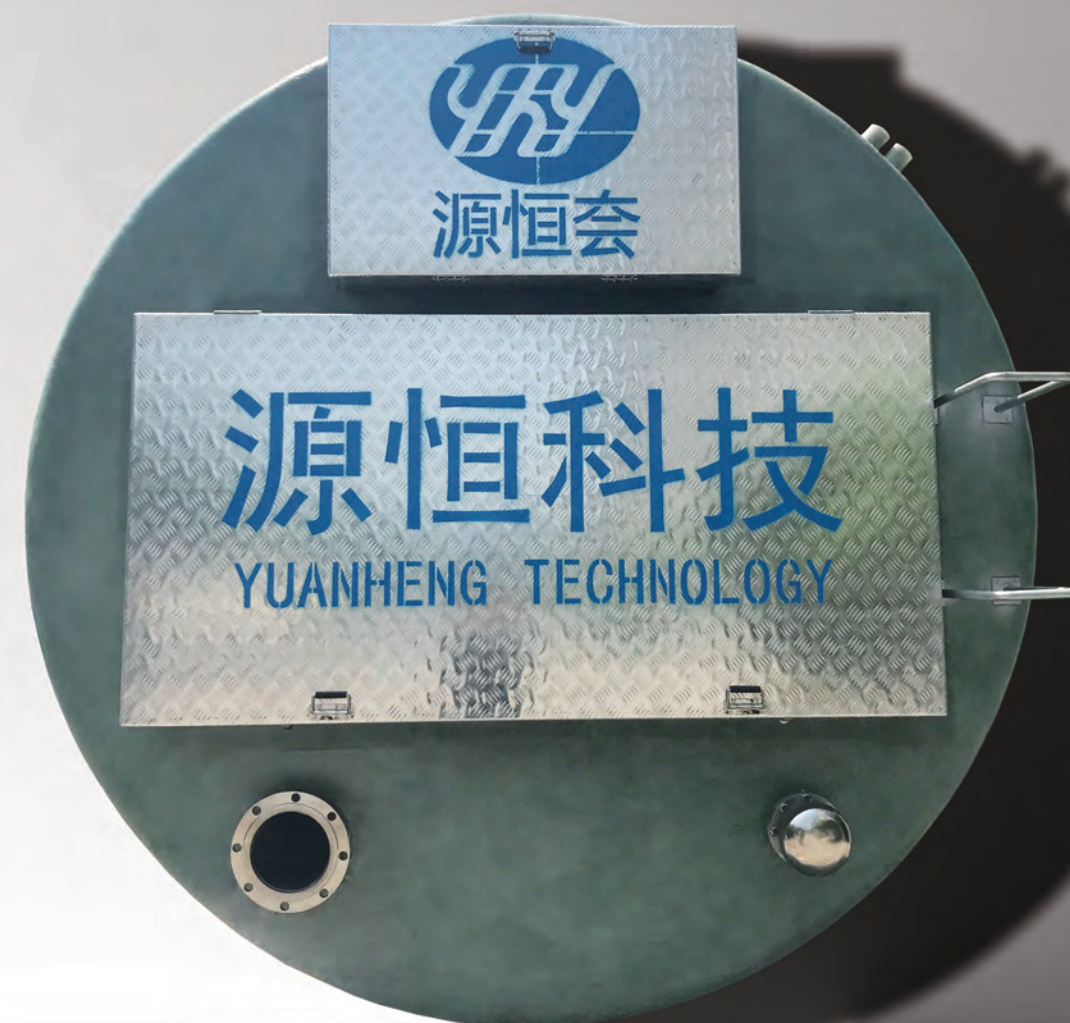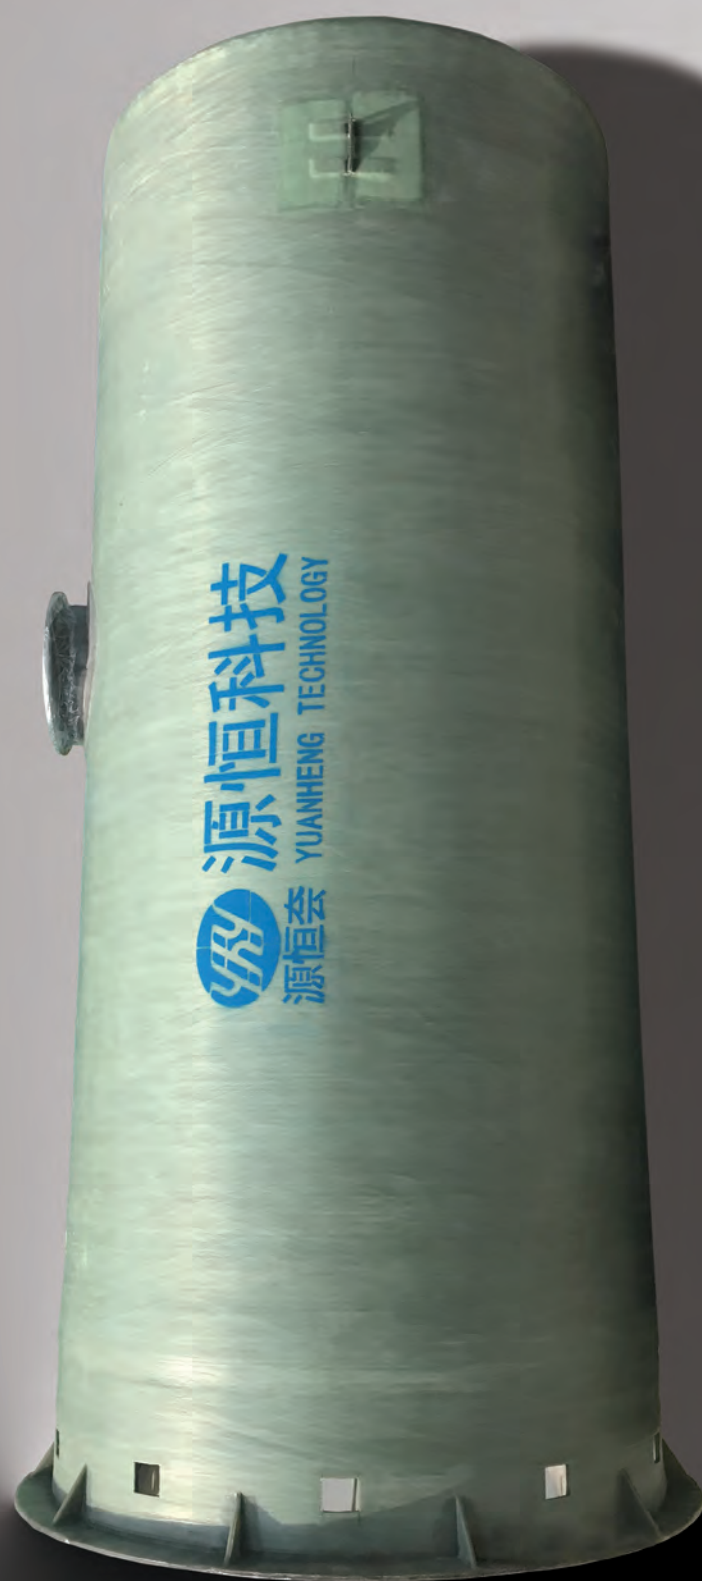


型号说明



YHWT(A) 一体化预制泵站

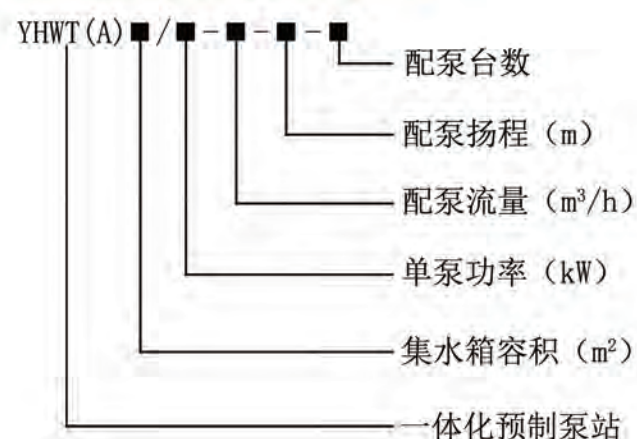

YHWT(B) 污水提升装置

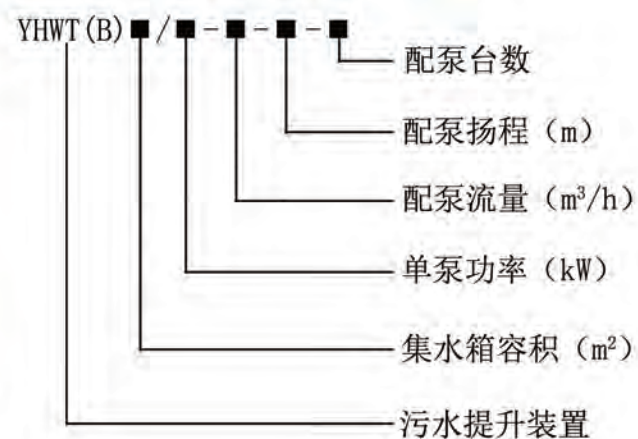

设备优点

1) 按需定制

每一套预制泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

2) 环境友好

泵站全封闭设计埋于地下，地面只留检修孔和控制箱，杜绝污染，与周围环境相协调。

3) 新型材质

预制泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢 (GRP) 制成，电脑控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计要求，质量稳定优良。

4) 成本节约

泵站成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本。

5) 标准集成


所有配件都在工厂内预制完成，泵站筒体、压力管道、检修平台、格栅装置、耦合系统、通风装置等各部件整体集成化设计，出厂前进行测试保证配件的质量可靠。

6) 维护方便


经CFD (计算机流体动力学) 特殊设计的筒体底部自清洁设计，无需人工清淤，水泵和格栅全部配有导轨，自动耦合，检修时可以快速的拆除和安装。

一体化污水处理设备（污水处理）


随着我国城镇化进程的加快，农村经济社会进入了新的发展阶段，对小城镇建设也提出了新的任务，迫于环境压力，纷纷建设了污水处理厂，由于小城镇的基础设施不完善，政府财力不足，技术力量薄弱，因此小城镇污水处理应满足经济、高效、节能和简便易行的处理要求。一体化污水处理设备应运而生。一体化污水处理设备，埋地设计。该设备结合生活污水性质，采用世界上先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N、病菌于一身，是目前最高效的生活污水处理设备。它被广泛地用于各小区的生活污水处理及水质近似生活污水的工业水处理，替代了去除率很低，处理后出水不能达到国家排放标准的普通物理化学法及生化处理法。

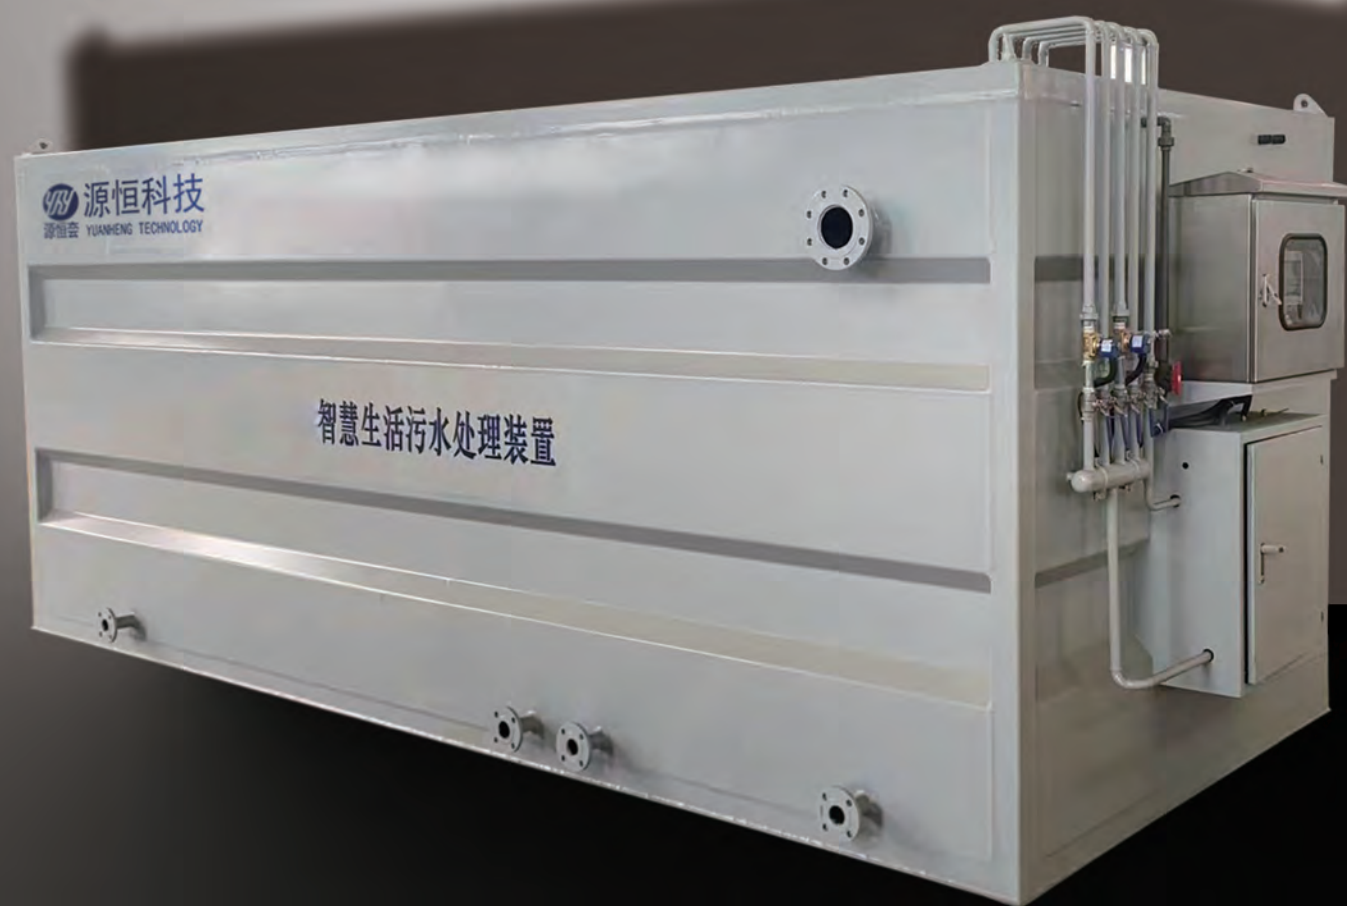


型号说明

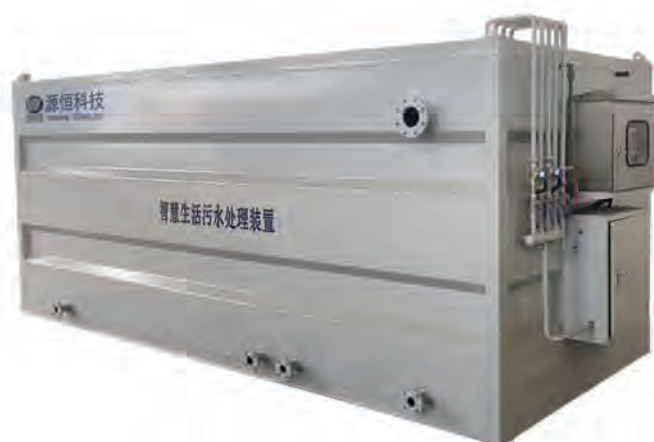

YHWJ-A一体化污水处理设备

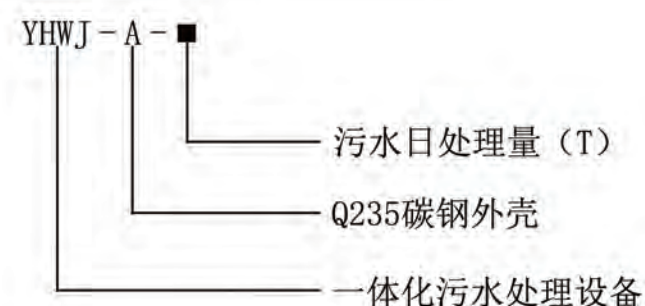

YHWJ-B一体化污水处理设备

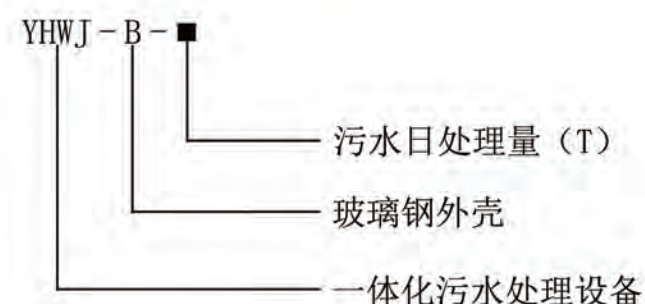

设备优点

- 1) 选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低；
- 2) 本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁生产方针；
- 3) 为了提高污水处理站管理水平，设计采用的自动化程度较高，操作人员的劳动强度低；
- 4) 合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低成本；
- 5) 在工艺设计时，有较大的灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化。采用一套污水处理设施，以提高系统的灵活性和可变性；
- 6) 采用污泥前置回流硝解工艺，以降低污泥产生量；
- 7) 因地制宜，合理布局，有效地利用空间。
- 8) 该产品内部采用“MDS特性填料”，通过悬浮型填料厌氧菌挂膜反应，以附着在载体上的生物膜为主，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力厌氧反应器。

低温等离子体空气净化器 (清之源)



等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的OH、O₃等活性自由基，将空气中臭氧特性提升接近10倍。低温等离子技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学反应，由其产生的活氧消毒技术和其它臭氧制造技术不同，它将臭氧作为媒介，更快地释放出氧原子，从而将臭氧的活性大大提高。去除异味、臭味、霉变味、净化空气；分解TVOC、苯、甲醛等；消毒、杀菌，洁净空气。



型号说明



清之源一代

- YHKJ-A012
- 双模块
 - 一代产品
 - 桌面立式
 - 低温等离子体空气净化器



清之源二代

- YHKJ-A021
- 单模块
 - 二代产品
 - 桌面立式
 - 低温等离子体空气净化器

设备优点

源恒套低温等离子体空气净化器可广泛应用于家庭、办公室、宾馆、学校、商场以及相对封闭的场所等。

经权威检测机构检测，可有效灭杀：

人冠状病毒(Hcov-229e)：99.99%

甲型流感病毒H3n2:99.99%

甲型流感病毒H1n1:99.99%

大肠杆菌：99.98%

金色葡萄球菌：99.98%

白色葡萄球菌：99.96%

对于甲醛、苯、氨等空气污染物亦可有效灭杀。

广微测
Gimicro Testing

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report No. 2022FM17839R01a

样品名称
Name of Sample 低温等离子体空气净化器

委托单位
Applicant 杭州源恒自动化科技有限公司/
源恒自动化科技(江苏)有限公司

检测类型
Test Type

单位地址：广州市先烈中路100号大院66号楼
Address: Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China
邮政编码：510070
Postcode:
电话号码：(020)87137666
Tel:
传真号码：(020)87137668
Fax:
网 址：www.gddcm.com
Website:

第1页共4页

广微测
Gimicro Testing

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT


报告编号 (Report No.): 2022FM17839R01a

实验病毒及宿主	作用时间	试验序号	空气病毒含量 (TCID ₅₀ /m ³)	去除率 (%)
人冠状病毒 HCoV-229E (ATCC VR-740) 宿主名称: Vero 细胞	0 (CK)	1	2.44×10 ⁶	
		2	1.94×10 ⁶	
		3	3.08×10 ⁶	
		4	<97.3	>99.99
			97.3	>99.99
甲型流感病毒 (ATCC H3N2 M1)				>99.99
				>99.99
				>99.99
				>99.99
注：去除				>99.99

备注
Remarks 样机在 20m³ 的试验舱内进行试验。

第3页共4页

冷轧热镀锌管 (镀锌管)

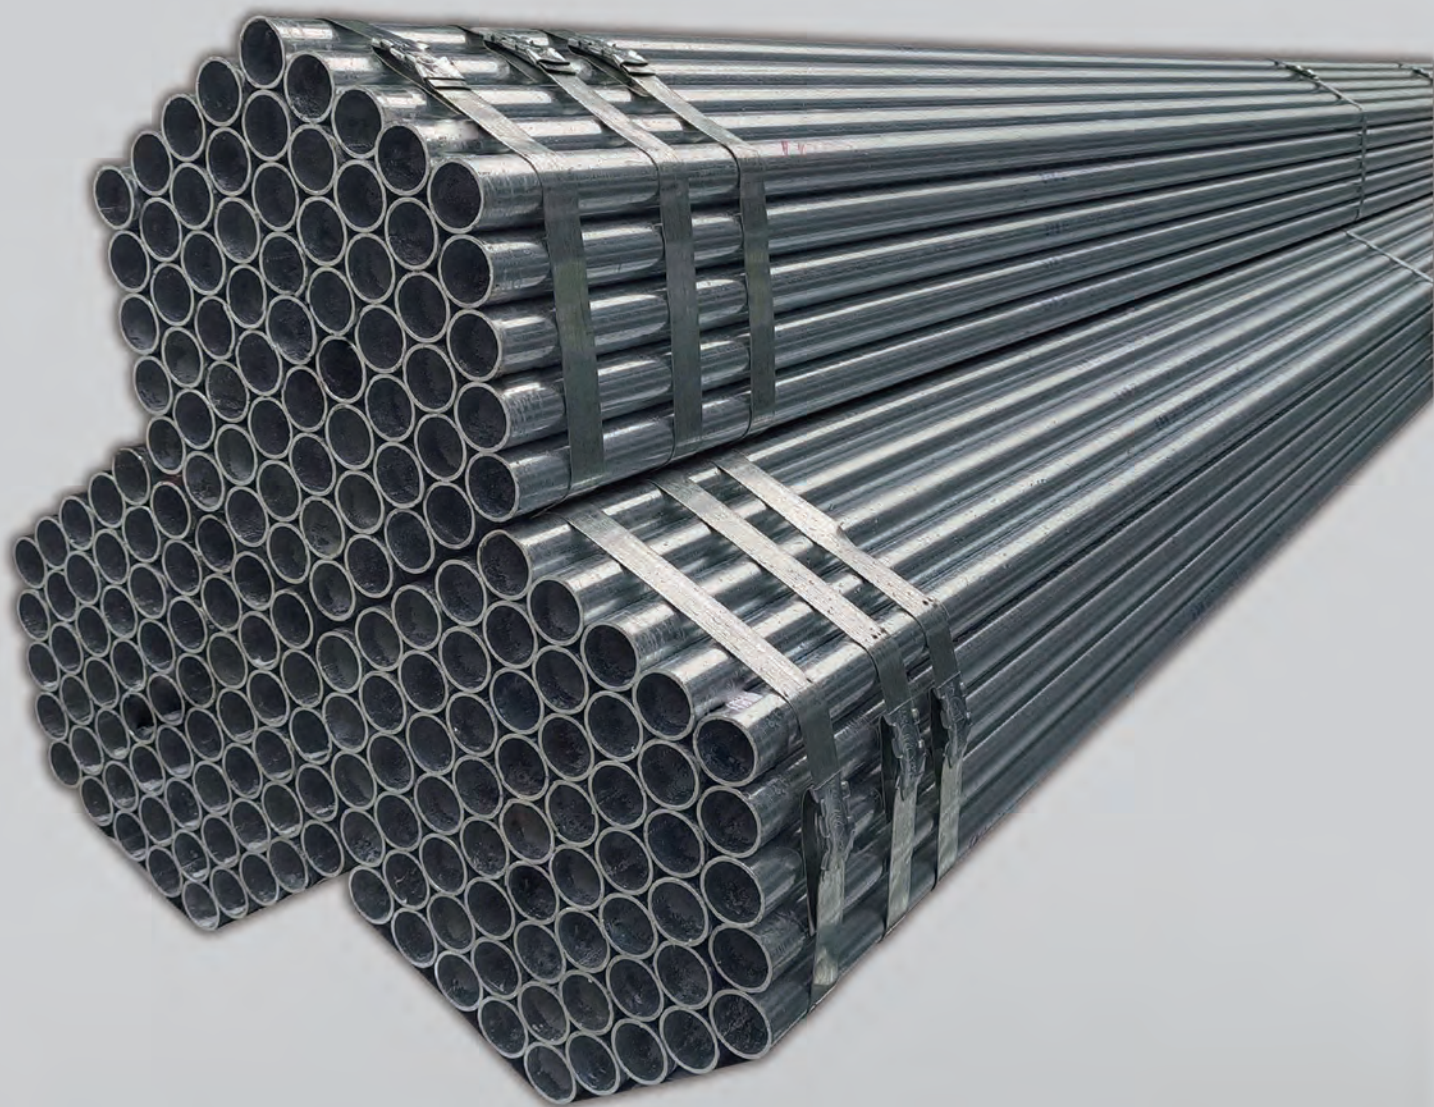

冷轧热镀锌管是以冷轧钢管为基材，通过热浸镀锌工艺在表面形成致密锌层的金属管材，兼具高强韧性、耐腐蚀性和长寿命特性。

高精度轧机将钢带冷轧成管，壁厚均匀（误差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ ），无缝一体化；全自动酸洗线去除表面氧化层，确保镀锌附着力； 450°C 高温锌液浸镀，锌层厚度可达 $\geq 80\mu\text{m}$ ；铬酸盐钝化增强抗腐蚀性，表面光滑无锌瘤。

冷轧热镀锌管具有以下优点：

超强耐腐蚀性，物理屏障+牺牲阳极保护，抵抗酸雨、盐雾、潮湿环境；

高精度与强度，尺寸精度高（ $\pm 0.1\text{mm}$ ），屈服强度 $\geq 300\text{MPa}$ ，抗压抗变形；

表面美观易加工，锌层表面光洁度 $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ ，可直接喷涂、电泳或包覆，适配多样化设计需求。



产品核心优势

1. 卓越耐腐蚀性

锌层均匀致密：采用热浸镀锌工艺，锌层厚度可达 $\geq 80\mu\text{m}$ ，盐雾试验寿命达30年以上。

适应恶劣环境：抗酸雨、防潮、耐高温，适用于沿海、化工等严苛场景。

2. 高强度与稳定性

冷轧工艺提升性能：屈服强度达300MPa以上，抗拉强度 $\geq 450\text{MPa}$ ，尺寸精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

无焊缝一体化：冷轧成型技术确保管材无缝、无应力集中，安全性更高。


3. 环保节能

镀锌工艺符合RoHS标准，100%可回收，助力绿色建筑与可持续发展。



应用领域

领域	典型应用场景	技术优势与价值
运动器材	蹦床框架、健身器材支撑结构	高韧性（延伸率 $\geq 15\%$ ）、抗冲击、表面光滑无毛刺
建筑工程	钢结构框架、脚手架、屋顶桁架	轻量化、抗风载、耐腐蚀寿命长达30年
汽车制造	底盘支架、排气系统部件	耐高温（ $\leq 450^\circ\text{C}$ ）、抗震动、防锈免维护
农业设施	温室大棚骨架、灌溉管道	低成本、耐酸碱、适应温湿度剧烈变化
电力通信	电缆保护管、输电塔架	抗电磁干扰、阻燃绝缘、抗压强度 $\geq 50\text{MPa}$
家居装饰	护栏、家具框架、晾衣架	易弯曲成型、环保无毒、表面可喷涂美化

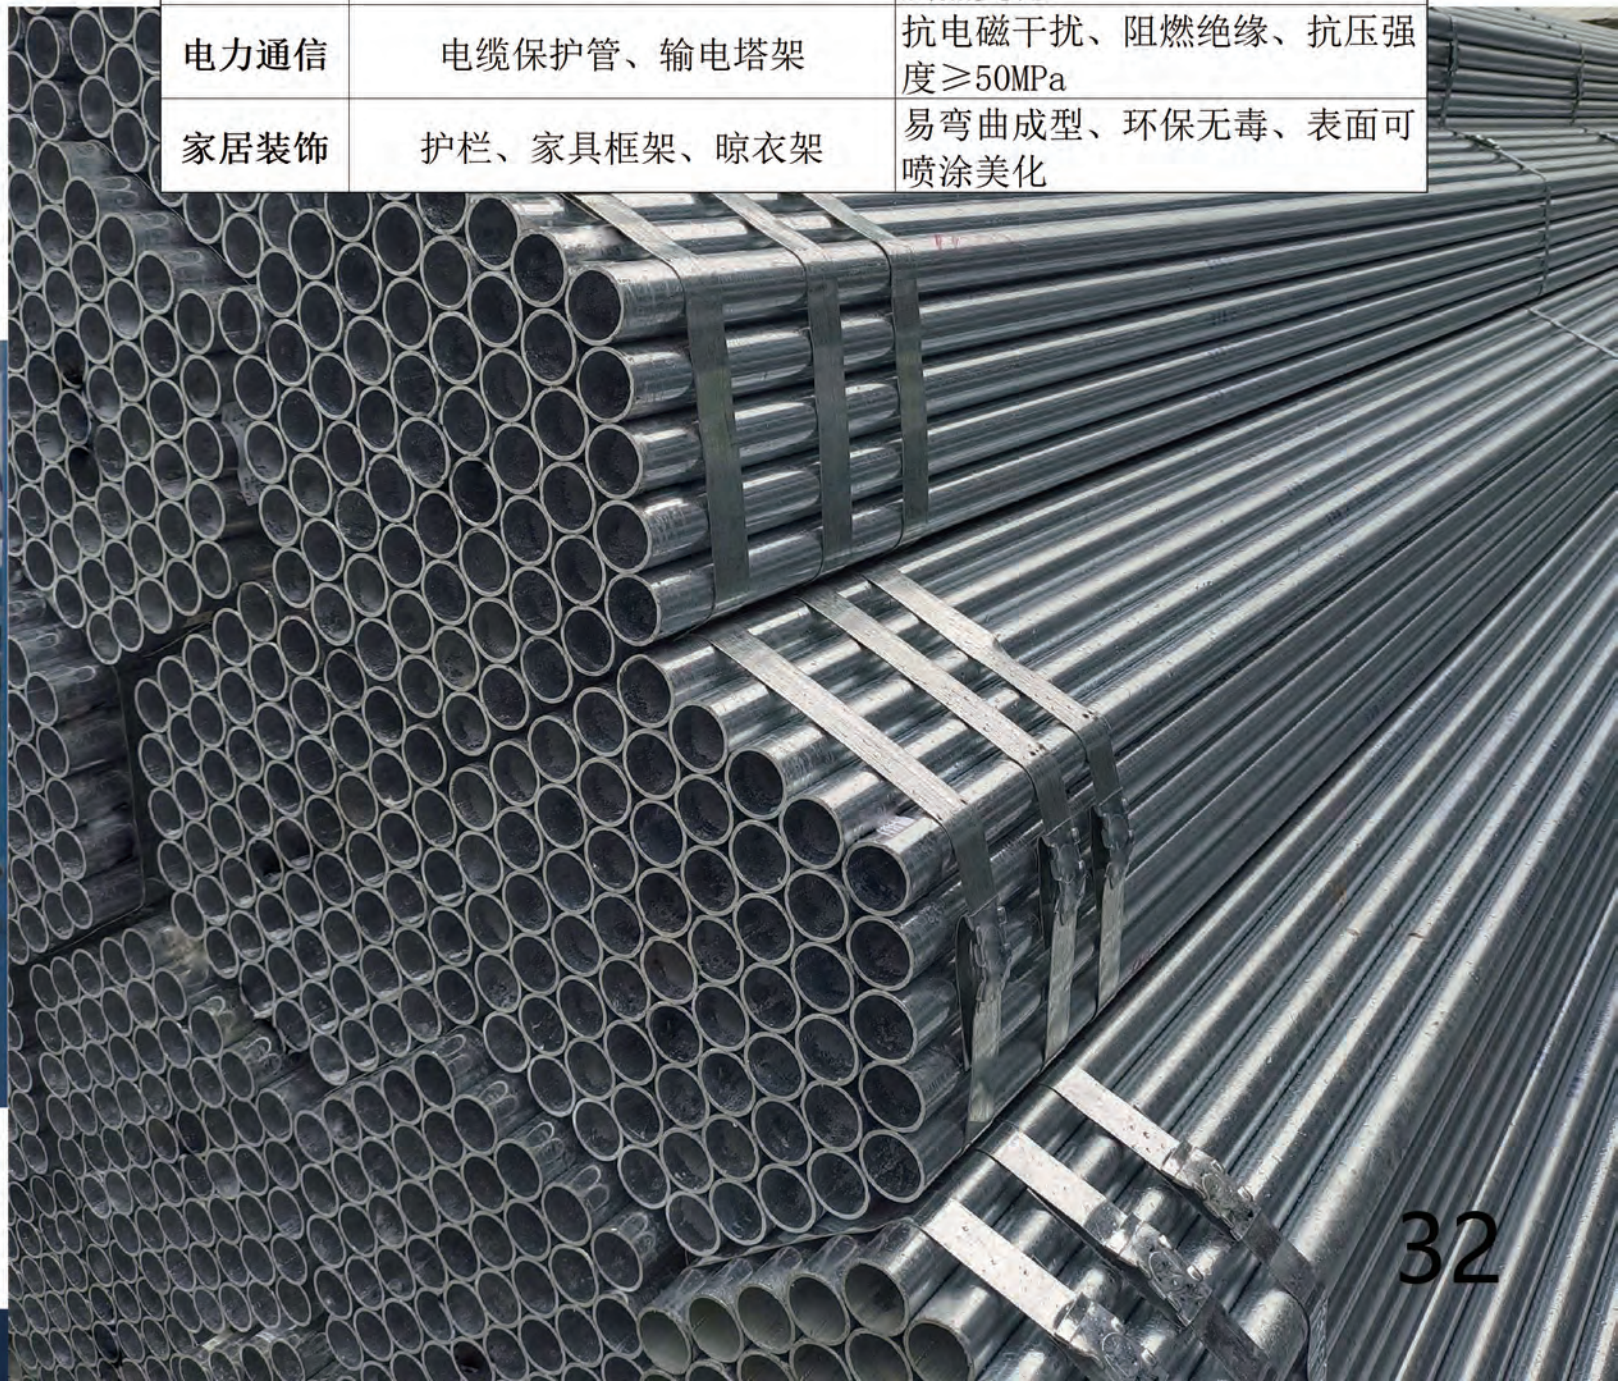

健身器材



专业健身器材系列：打造您的专属健身空间

强健体魄，高效塑形：精选优质钢材/合金，结构稳固耐用，承重性能优异，满足从入门到进阶的全方位力量训练需求。

科学设计，舒适体验：符合人体工学的设计，搭配高密度泡棉/透气皮革包裹，提供稳定支撑与舒适触感，让每一次训练都安全有效。

品质保障，安心之选：精湛工艺，严格质检，确保产品经久耐用。注重安全细节，让您专注于锻炼本身。

活力蹦床系列：弹跳之间，乐享健康

全家欢乐，燃脂塑形：不再是儿童专属！我们的成人蹦床采用高弹力、抗UV的优质跳布和稳固弹簧/弹性绳系统，为全家提供充满乐趣的有氧运动方式，高效燃脂，提升心肺功能。

低冲击，护关节：相比跑步等高冲击运动，蹦床的弹跳特性能有效缓冲对膝盖、脚踝等关节的压力，运动更安全，适合更广泛人群。

安全稳固，畅跳无忧：加厚钢管框架、多重防滑脚垫、防护网（可选配）设计，全方位保障跳跃安全，让您玩得尽兴，跳得放心。





专业售后 • 尊贵服务
0571-88027818



- 从售前到售后的每一个环节，坚持把“用心服务”、“24小时服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、维修的全过程。
- 产品安装调试完成后，交由甲方指定的技术人员负责，我公司将指派专人对其进行讲解、培训，直到熟练掌握操作为止。在日后的操作过程中若出现疑问，我公司将随时指派技术人员上门服务及指导操作。
- 我公司保证在接到管理单位反映的质量问题信息后，在1小时之内作出明确答复，6小时到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。
- 项目资料建立完善，设备档案双备份交由专人负责。
- 公司储存充足的零配件，随时满足管理单位对备品备件的要求，并定期回访。

源恒科技竭诚为您服务！

